



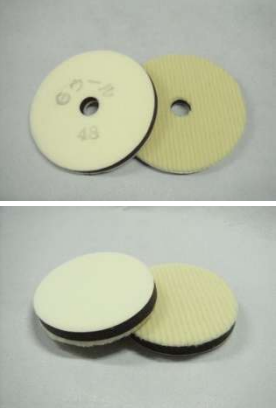


ウールパフ（マジック式）一覧

写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	グ リット ウール	ウール:クロスタイプ 中間材:特殊ウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル	170φx27φx15t 150φx27φx15t 125φx27φx15t
		・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し	
		・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールパフで隅までホリッティングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	
	グ リット ウール (グ リーンタイプ)	ウール:クロスタイプ 中間材:ソフトウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル	170φx27φx20t 150φx27φx20t
		・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し	
		・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールパフで隅までホリッティングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためパフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	
	イエローウール	ウール:ストレートタイプ 中間材:特殊ウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル	170φx27x15t 150φx27x15t 125φx27x15t
		・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し	
		・テーパーウールパフで隅までホリッティングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	
	グ リーンウール	ウール:ストレートタイプ 中間材:ソフトウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル	170φx27x20t 150φx27x20t 125φx27x20t
		・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・淡彩色車仕上げ	
		・テーパーウールパフで隅までホリッティングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためパフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	
	パ 7Gウール	ウール:ストレートタイプ 中間材: 起毛布:ナイロンフレンチパイル	170φx27φx15t 150φx27φx15t 125φx15t 100φx15t 80φx15t 75φx15t 50φx15t
		・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し	
		・ペーパー目消しから肌調整・金属磨きまで幅広く使える ・特に小径の50φ-80φはミニホリッシャーへの相性が良く、バンパーやエアロパーツ、バイクの外装ホリッティングなどに最適	

ウールバフ規格表

	厚さ	サイズ径								
		150/170φ ×27φ	170φx27φ x15t 150φx27φ	125/150φ ×27φ	150φ×27φ	125/150φ	100/125φ	125φ	100φ	75φ
グリッドウール	15mm	○		○		※	※			
グリッドウール (グリーンタイプ)	20mm	○		○		※	※			
イエローウール	15mm	○		○		※	※			
グリーンウール	20mm	○		○		※	※			
バフGウール	15mm		○		※			※	※	※

○ … 通常在庫品
※ … 特注品

スポンジバフ 一覧

写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	イエロースポンジ	スポンジ：高発泡ウレタンスポンジ 起毛布：ナイロンフレンチバイル(床付)	170φ x27φ x15t 150φ x27φ x15t 125φ x27φ x15t
		・ホリッシング・バフ目消し ・淡彩色仕上げ	
		・細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ ・発泡率の大きいウレタンを使用し、研削性に優れる ・バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適	
	ブラックスポンジ	スポンジ：細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布：ナイロンフレンチバイル(床付)	185φ x45φ x50t 185φ x45φ x40t 185φ x45φ x40t(R) 185φ x45φ x25t 150φ x45φ x30t 125φ x25t 75φ x20t 50φ x20t
		・ホリッシング・最終仕上げ ・バフ目消し、濃彩色車仕上げ	
		・極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない	
	クリームスポンジ	スポンジ：超細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布：ナイロンフレンチバイル(床付)	185φ x45φ x40t(R) 150φ x45tx30t(R) 125φ x25t 75φ x20t
		・ホリッシング・最終仕上げ ・濃彩色車仕上げ	
		・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない ・特に濃彩色車の仕上げに最適	
	バフクリーナー	本体：木 クリーナー面：特殊マジック	60x130
		・ウールバフ用クリーナー	
		・表面が樹脂製でワイヤーブラシの様な金属着色も無く、素材を汚さずに効率良く固着したコンパウンドをかき出せる ・樹脂製のためデリケートなウールへのダメージが少ない ・エアブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率良く除去出来る ・ウレタンバフのサフォームにも使用可能	

スポンジパフ規格表

	厚さ	サイズ径						
		185φ× 45φ	170φ×27φ×15t 150φ×27φ×15t 125φ×27φ×15t	125φ	100φ	80φ	75φ	50φ
イエローパフ (中目)	20mm					○		○
	25mm	○		○	○		○	
	R付30mm		○					
	R付40mm	○						
	R付50mm	○						
ブラックパフ (超細目)	20mm					○	○	○
	25mm	○		○				
	30mm		○					
	40mm	○						
	R付40mm							
	50mm	○					○	
	R付50mm							
クリームパフ (超微粒子)	20mm					○	○	○
	25mm			○				
	R付30mm		○					
	R付40mm	○						